

Safie GO 360 Sを ご利用されるお客様へ

2026/06/25 更新



もくじ

1. 商品概要 ……[03](#)
2. レンタル料金プラン ……[07](#)
3. 製品仕様 ……[10](#)
4. セキュリティ対策 ……[15](#)

商品概要

GO 360準拠の仕様にデータ漏洩リスク対策を適用したエントリーモデル



カメラ	Hikvision製 360°カメラ
カメラ仕様	6MP魚眼カメラ ● 最大 2048x2048の解像度 ● 保護等級：IP66 ● IR 照射距離 15m
特徴	● デワープ機能で魚眼映像を補正 ○ LIVE、VODともに広角映像を隅々まで確認可能 ● 狭小地の建築現場でも使用可能 ○ 目線の高さに取り付けても高所も撮影可能 ● Safie GOシリーズの使いやすさ ○ 現場で電源を差すだけですぐに撮影・視聴が可能 ● データ漏洩リスク対策を適用 ○ カメラが直接インターネットにデータを送信できないようにパケットフィルタリングを実装 ○ 第三者機関でパケットフィルタリングの動作検証済み

- Safie GO 360 Sには、Hikvision社のカメラを搭載しています。
- Safie GO 360 Sでは以下のセキュリティ対策を行っています。
 - パケットフィルタリングの適用
 - LTEルーターでカメラが送信するデータを遮断し、カメラが直接インターネットにデータを送信することを防止しています。
 - 第三者機関によるパケットフィルタリングの動作検証
 - 第三者機関にてパケットフィルタリングの動作検証を行い、カメラから直接インターネットにデータを送信しないことを確認しました。

現場を広範囲に確認できる360°ビュー対応・安心して使えるデータ漏洩対策

360°ビュー 対応

360°ビューで広角映像を確認可能

- 遠隔地からでも現場を広範囲で確認可能

データ漏洩 リスク対策

Hikvisionカメラを安心して使えるデータ漏洩対策

- LTEルーターでパケットフィルタリングを行い、カメラから直接インターネットへデータを送信できない仕組みを実装

レンタル料金プラン

Safie GO 360 Sは月額制レンタルプランでのご提供になります。

レンタルパック	カメラ本体
	ルーター
	30日録画 400万画素／最大10fps
	LTE通信料

オープン価格となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

<https://safie.jp/contact/go-pocket/>

Safie GO 360 Sは以下のオプションに対応しています

オートスナップショット	「オートスナップショット」は指定した曜日・時間帯に自動的にスナップショットを撮影するオプションです。最大で5,000枚までのスナップショットをクラウド上に保存することができます。
オートタイムラプス	「オートタイムラプス」は録画データを自動でタイムラプス動画として保存するオプションです。特定の曜日、時間帯を指定して480～1440倍の再生速度で自動保存することができます。
YouTube Live 利用料	「YouTube Live連携」はSafieのカメラで撮影した映像を、YouTubeにてライブ配信するオプションです。ハイビジョン画質のライブ映像をYouTube Liveで配信することができます。
データ無制限ダウンロードオプション	録画期間内(直近30日間分)の映像をすべてダウンロードできます。 (通常は72時間/1ヶ月分のデータダウンロード)
シェア上限アップ	「シェア上限アップ」は、シェア機能の上限人数を15人から100人に増やすことができます。

製品仕様

本体	Safie GO 360 S
サイズ(mm)	H275 x W180 x D122
重量	約3.97kg (金具含む)
水平画角	180°
保護等級	IP66
動作環境	-10℃ ～ 50℃
湿度	10～85% RH (結露不可)
電源	AC電源 : 100V対応
消費電力	最大40W
付属品	取付金具 (単管クランプ、ステンレスバンド)、 5mの屋外電源ケーブル(防水コンセントプラグ付き)

項目	Safie GO 360 S
マイクOn/Off	○（2025/5/27から有効）
ナイトビジョンモード	○
モーション検知	○
プライバシーマスク	○
映像画質設定	○
FWアップデート	○
180度回転	×
WDR	○
時刻表示	○
スナップショット	○
パノラマカメラ設定	×（360°ビューのみ対応）
デジタルロール設定	×
ローカルバックアップ	×

- 映像画質設定

- 通信環境に合わせて映像品質を設定して映像の遅延・切断を軽減する機能です。



- 利用上の注意点

- 高画質はネットワーク環境次第で映像が途切れやすくなるため、設置場所のネットワーク環境に合わせてご利用ください。


設定名	解像度	フレームレート	ビットレート
高画質	2048 x 2048	10fps	1Mbps
中画質	1280 x 1280	10fps	500kbps
低画質	1280 x 1280	5fps	200kbps

- Safie GO 360 Sはローカルバックアップ非対応です
 - ネットワーク状況次第では映像伝送ができず、映像が途切れる場合があります。
 - 映像が頻繁に途切れる場合は、映像画質設定を変更してご利用ください
- ローカルバックアップモードとは
 - カメラに電源が入っている状態でカメラ・通信がネットワークから切断された際に、カメラの内部ストレージに映像を録画し、ネットワーク復旧後 内部ストレージに録画された映像をクラウドに自動でアップロードする機能です。
 - ローカルバックアップ機能については下記サイトをご参照ください。
 - [ローカルバックアップ機能について - Safieサポートセンター](#)

セキュリティ対策

データ漏洩を防ぎ、流出しない仕組みを導入

パケットフィルタリング

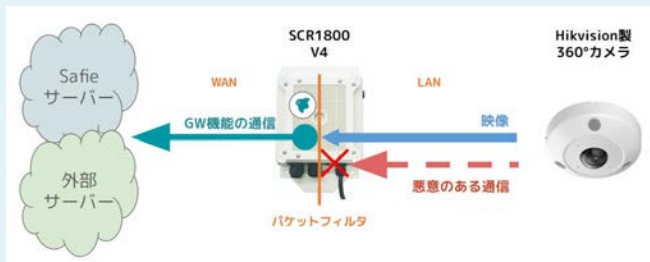


LAN内の全通信を遮断して、
ルーターの通信のみWANに送信する。

第三者機関 動作検証



カメラからインターネットへ直接通信
が行われなかったことを確認済み。

第三者検証機関でパケットフィルタリングが正常に機能し、カメラの送信データをフィルタリングできていることを検証済み

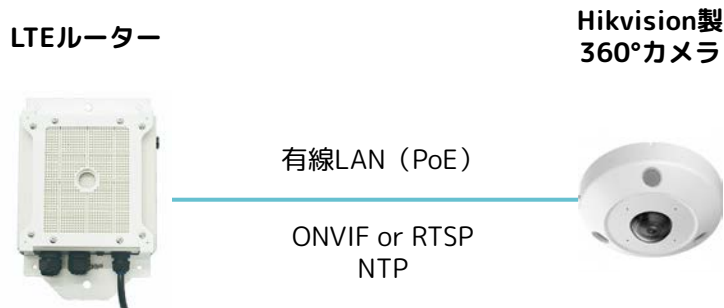

最低15日以上カメラをネットワークに接続し、カメラからのパケットが外部ネットワークに送信されていないことを監視する。



カメラが送信するデータをLTEルーターでフィルタリングできていることを検証済み。
([GMO サイバーセキュリティ by イエラエ株式会社](#)で検証を実施)



映像から未来をつくる