


## ① 本体にSDカードを挿入する




microSD,  
micro SDHC,  
micro SDXC,  
≤ 64GB



1. SDカードのカバーを外す






2. SDカードスロットを  
引き起こしてSDカードを  
挿入する




3. SDカードスロットを畳んで  
カバーを取り付ける


## ②-1 付属のプラスチック製固定具で固定する

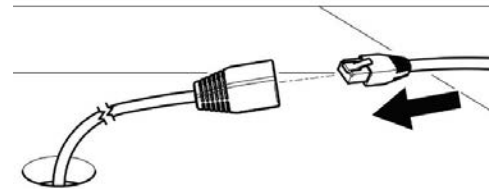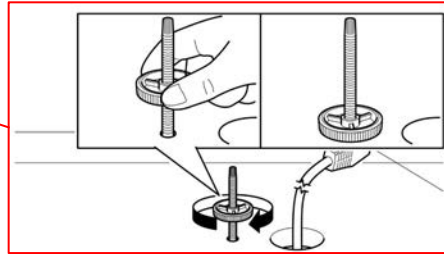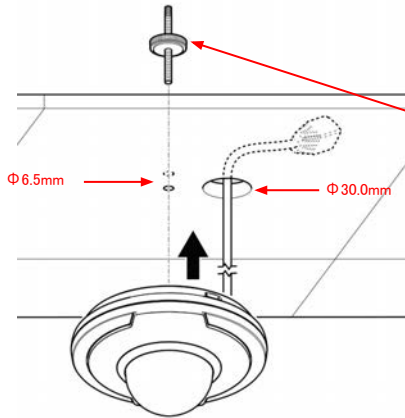


## ②-2 付属の金属製金物で設置する

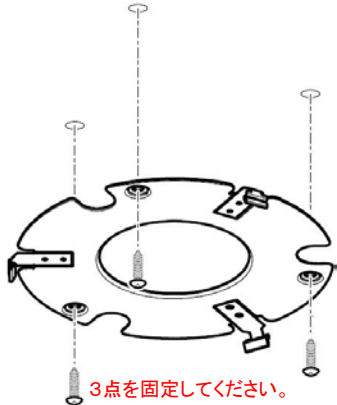

3点を固定してください。

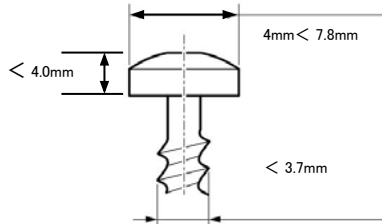

※設置面の材質に合わせた  
ビスをご使用ください。

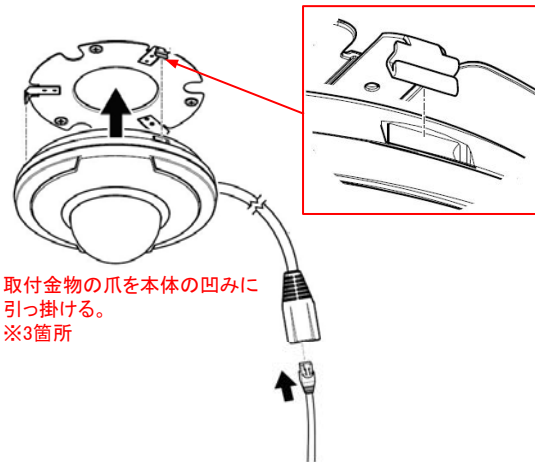


取付金物の爪を本体の凹みに  
引っ掛ける。  
※3箇所

## □付属の金属製取付金物を使用する場合



①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する

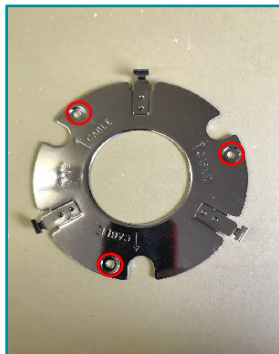

②設置面に付属の取付金物をあて墨出しする  
※○印3か所



③アンカー本体を取り付ける  
※ビスで固定する場合は下穴は不要です。



④取付金物を固定する




⑤カメラを取付金物に固定して完了  
※フィルムを剥がして画像を確認しながら画角を調整してください。

## □付属のプラスチック製固定具を使用する場合 ※設置面の背面に手を入れられることが前提の設置方法となります。



①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する

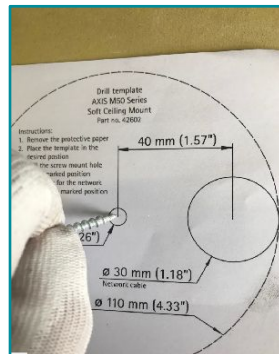

②付属の墨出しシートを設置面にあて墨だす



③通線口φ40、固定具穴φ6.5を開ける



④カメラを固定具で固定する



⑤カメラを固定具で固定し完了  
※フィルムを剥がして画像を確認しながら画角を調整してください。




※○印の円盤状の留め具を先に棒に通してください。  
※棒をカメラのネジ穴に固定後に留め具を締めてください。

### 注意

- カメラの固定に用いるビスやアンカーは付属しておりません。
- この設置方法は設置面の背面に手を入れることができることが前提となります。
- 使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、背面の状況に合わせて選定してください。  
※サンプルでは開脚式石膏ボード壁用ボードアンカーを使用。
- カメラ重量は375g
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。



①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する

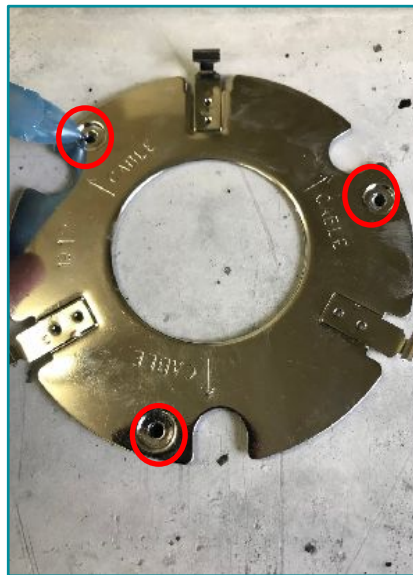

②設置面に付属の取付金物をあて墨出する  
※○印3か所



③下穴をあけプラグを埋め込む  
※○印3か所



④取付金物を設置面に固定する



⑤カメラを取付金物に固定して完了  
※フィルムを剥がして画像を確認しながら  
画角を調整してください。

**注意**

- カメラの固定に用いるビスやアンカーは付属しておりません。
- この設置方法は設置面の背面に手を入れることができることが前提となります。
- 使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、背面の状況に合わせて選定してください。
- ※サンプルでは#8x25のカルプラグとM4のコンクリートビスを使用
- カメラ重量は375g
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。





①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する



②取付金物を設置面にあてビスで固定する  
※木割れ防止のため固定に使用するネジ径より細い径の下穴を開けることをお勧めいたします。



③カメラを取付金物に固定し画角を調整して完了  
※設置後は保護フィルムを剥がしてください  
※画角調整は画像を確認しながら実施してください。

### ⚠ 注意


- カメラの固定に用いるビスやアンカーは付属していません。
- この設置方法は設置面の背面に手を入れることができることが前提となります。
- 使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、背面の状況に合わせて選定してください。
- ※サンプルではM4トラスタッピングビス 32mmを使用
- カメラ重量は375g
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズカバーの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。



①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する



②カメラをダクトレールフィクサーに取り付ける  
※ダクトレールに設置前に取り付ける

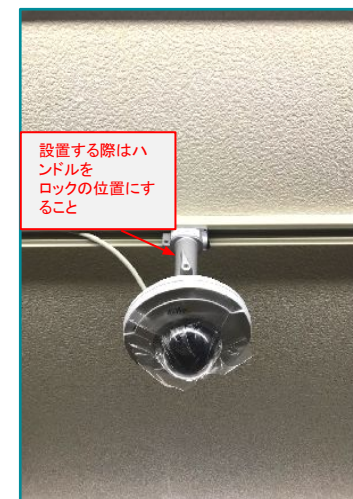


③カメラをダクトレールに取り付ける  
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。

**注意**


- カメラ重量は375g
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。




①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する

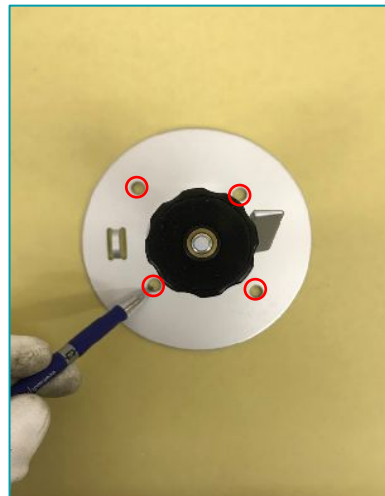


②設置面にフィクサーをあて墨出しをする。  
※固定穴○印4か所

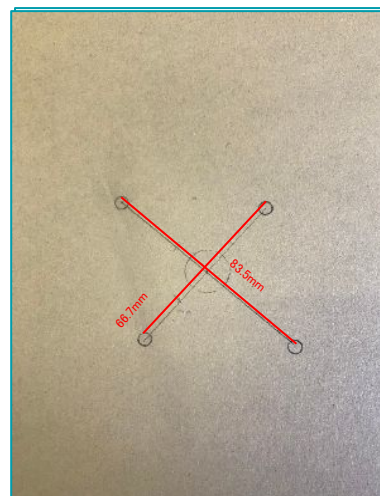

③ボードアンカー及び通線口の墨を題して開口を開ける。  
※ビスで固定する場合はこの作業は不要

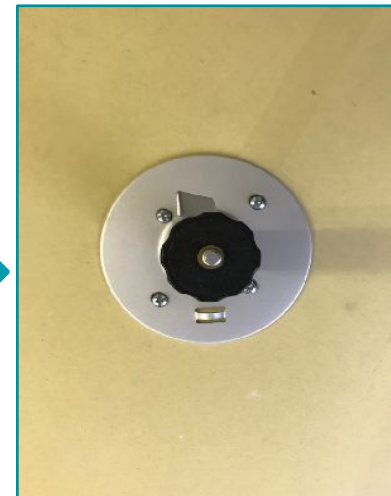

④フィクサーを固定する

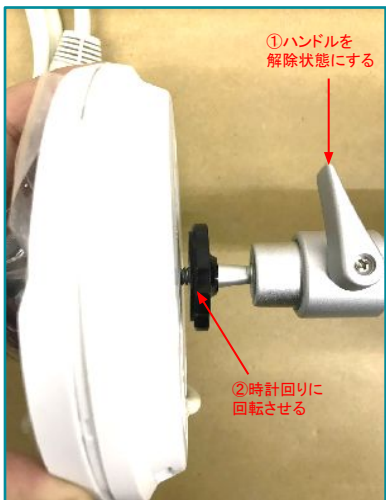

⑤フィクサーにカメラを固定する  
※ハンドルを緩めてフィクサの黒色のネジをフィクサー側から見て時計回りに回転させる。



※カメラを固定後はハンドルを固定状態にする



⑥カメラを設置する  
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。

**注意**

- 使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、背面の状況に合わせて選定してください。  
※サンプルでは開脚式ボードアンカーを使用
- カメラ重量は170g
- フィクサー(WH-1)重量は0.26Kg
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。







①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する




②フィクサーと単管クランプを重ねる

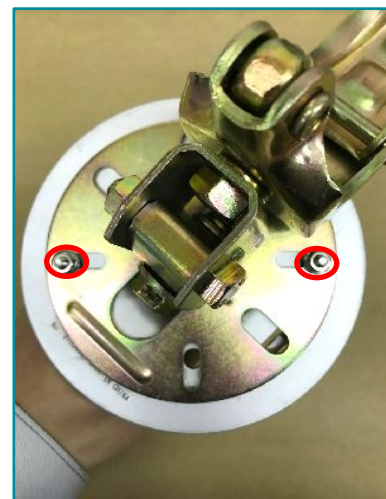

③フィクサーとビームラックルをビスで固定する  
※○印2か所

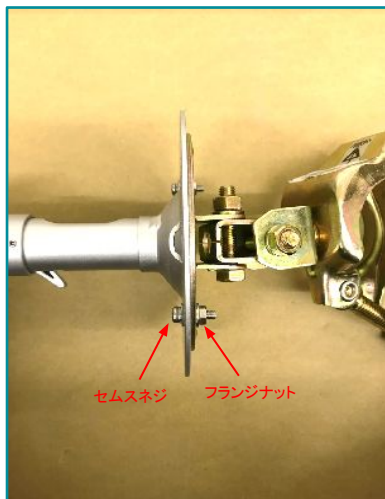

④フィクサーにカメラを固定する  
※フィクサーの黒色ネジをフィクサー側から見て時計回りに締めこむ

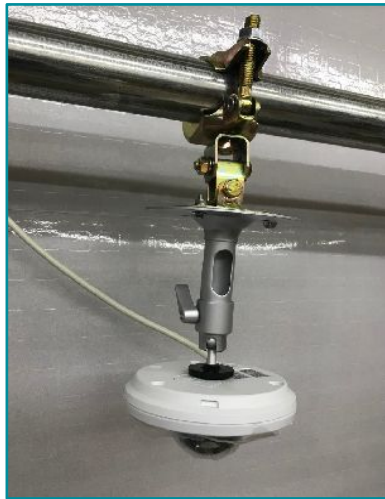


⑤カメラを設置する  
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。

**注意**

- カメラ重量は375g
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。

※外側がフランジナット、カメラ側がセムスネジ

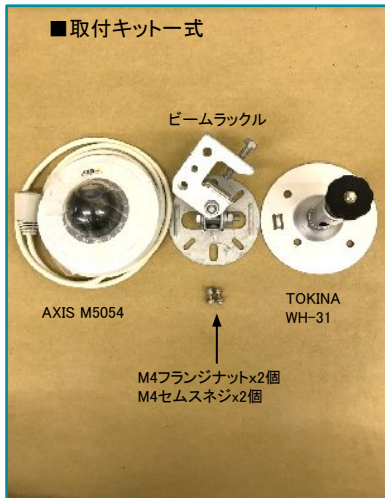


①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカードを挿入する



②フィクサーとビームラックを重ねる



③フィクサーとビームラックをビスで固定する  
※○印2か所

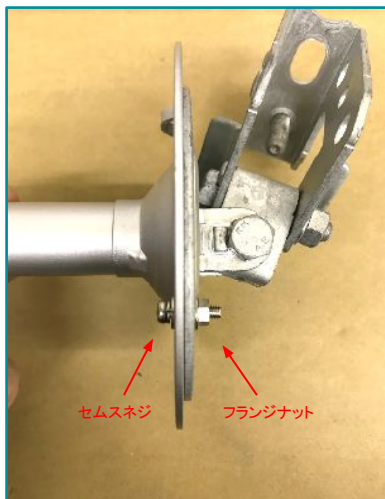

※外側がフランジナット、カメラ側がセムスネジ



④フィクサーにカメラを固定する



⑤カメラを設置する  
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。

**注意**

- カメラ重量は375g
- カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。
- レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。



## 必要金具類

	A	B	C	D	E
	ELMO CC-2/CC-2L 直付け:天井・壁OK	AXIS M1065L 直付け:NG	AXIS M2025-LE 直付け:天井・壁OK	AXIS M3045-V 直付け:天井・壁OK	AXIS M5054 PTZ 直付け:天井OK、壁NG
1	①フィクサー ②CC-2用アダプター(ELMO円盤に変更予定)	①フィクサー	⑦ビームラック H・L・C形 鋼用 SGA-11D	⑦ビームラック H・L・C形 鋼用 SGA-11D	⑦ビームラック H・L・C形 鋼用 SGA-11D ①フィクサー
2	⑤CC-2用マグネット3点留(組立あり)	⑦ビームラック H・L・C形 鋼用 SGA-11D ①フィクサー	⑧単管クランプ(丸フランジ付)KSTK-F	①フィクサー ⑩AXIS T94B01P	①フィクサー ※壁設置時
3	⑥CC-2用H鋼金具	⑪ダクトレール フィクサー	⑨M2025用 ポールマウント(SG-VK1、 ポール用バンドセット)	⑪ダクトレール フィクサー ⑩AXIS T94B01P	⑪ダクトレール フィクサー
4	⑪ダクトレール フィクサー ②CC-2用アダプター(ELMO円盤に変更予定)		①フィクサー ⑩AXIS T94B01P		
5			⑪ダクトレール フィクサー ⑩AXIS T94B01P		
	<b>金具</b>		<b>数量</b>		