


One クイックスタートガイド


SF1-QSG-0004

ご使用前に必ず本書の安全上のご注意をお読みください。

同梱品




□ カメラ本体

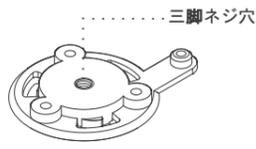

□ 取付板



□ 結束バンド



□ USBケーブル



□ マウントネジ



□ ACアダプタ



□ 取付板ロックネジ




□ クイックスタートガイド (本書)

1 カメラの電源を入れる

カメラ本体のUSB端子とACアダプタをUSB-Cケーブルでつなぎ、コンセントに差し込んでください。起動直後はカメラ本体のLEDインジケータが左右とも白色に点灯します。

※本機を、市販のカテゴリ5規格以上のシールドがないLANケーブル (UTPケーブル) でPoE対応機器へ接続すると、LANケーブル経由で電源を供給することができます。

各部名称

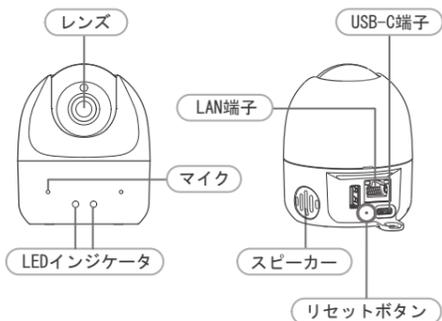

LEDインジケータ

LED (カメラに向かって左側)

緑点滅・・・ネットワーク未接続
水色点滅・・・カメラ内部初期設定未実行
水色点灯・・・録画準備中
青点灯・・・録画中
青点滅・・・サーバー未接続
赤点滅・・・エラー状態
赤/青の交互点滅・・・ファームウェア更新中

LED (カメラに向かって右側)

紫点滅・・・QRコード読み取りモード
緑点灯・・・有線LANで接続中
青点灯・・・無線LANで接続中
水色点灯・・・LTEで接続中
※LEDは部品の特性上、色合いに多少の個体差があります。
※カメラ本体のファームウェアの更新 (アップデート) は自動で実行されます。更新時間は5分程度です。

2 カメラを登録する

●無線LANにてカメラを接続する場合は、接続するアクセスポイントのSSID (ネットワーク名) とパスワードの入力が必要です。カメラを登録する際に入力画面が表示されますので、あらかじめお手元にご用意ください。

2-1 スマートフォン / タブレットから登録する場合


1 Viewerアプリをダウンロードし、ログインする



2 「ユーザー設定」から「カメラを登録する」へ進む



3 指示に従って設定を進め、QRコードを生成したら本機 (カメラ) で読み取る (設定音が鳴るまで数秒待つ)



※画面から20cmくらい離す

4 カメラ本体に向かって左のLEDインジケータの点滅が終わり、青色が点灯したまになれば登録完了



青色点灯で登録完了

※スマートフォン、タブレットを使用時のクラウド接続設定には、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) 対応が必要です。お手持ちのスマートフォン、タブレットの仕様をご確認ください。

2-2 パソコンから登録する場合 ※Windows PCのみ対応

1 付属のUSBケーブルでカメラ本体とパソコンを接続する起動後、カメラ本体のLEDが白色以外に点灯するまで1分ほど待つ



2 パソコン上に出てくるSafieVolumeフォルダの中にあるSafieSetup (Win) をクリックする
カメラお申込み時に登録いただいたメールアドレスとパスワードを入力、「ログイン」をクリックする



※自動で立ち上がらない場合、外部ディスクをご確認ください

3 ネットワーク接続メニューで無線LANの「設定する」をクリックする



4 「設定を完了する」をクリックして、カメラ本体とパソコンの接続を外す
設置場所で付属のACアダプタとUSBケーブルをカメラ本体につないで電源に接続し、「サーバーに接続する」をクリックする



5 カメラ本体に向かって左のLEDインジケータの点滅が終わり、青色が点灯したまになれば登録完了



青色点灯で登録完了

3 カメラを設置・調整する

カメラの登録が終わったら、映像を撮影・録画したい場所へカメラを設置します。設置する場所に応じて、カメラの向きや角度を調整してください。

向き・角度の調整について

パン (左右・水平方向) ・チルト (上下・垂直方向) ・ロール (回転) の調整ができます。




パンの角度調整
カメラ本体下部を押さえながら、上部を左右に回転させて調整する

チルト・ロールの角度調整
カメラ本体を押さえながら、黒い球体部分を回して調整する

天井などへ設置する場合

カメラを天井や壁に取り付ける場合は以下の手順で行ってください。

- 1 取付板をテープなどで取り付けたい場所に仮止め、ネジの下穴をあける (3箇所)
- 2 付属のマウントネジ3本を使用して、取付板を固定する
- 3 カメラ本体を取付板に取り付け、回転させてロックする
- 4 付属の取付板ロックネジを使用して、カメラ本体を固定する

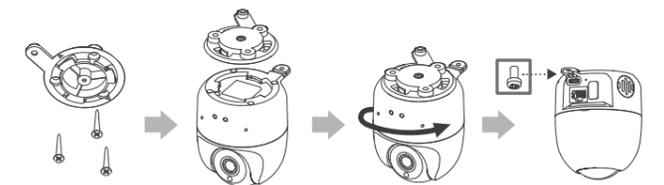

4 映像を確認する

Viewerで、撮影・録画したい映像が表示できているか確認してください。

設定がうまくいかないときは

- ・一度カメラの電源を抜き、最初からお試しください。
- ・アクセスポイントとの距離を近づけて再度お試しください。
- ・パスワードが誤っていないかご確認ください。大文字と小文字、0 (ゼロ) とo (オー) など。
- ・オーナーアカウントまたはカメラ設定権限があるアカウントか、お確かめください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。